


POSICIONAMIENTO

Se debe tener absoluto cuidado para asegurar el volumen de aire adecuado para la toma y descarga de aire, y para evitar la recirculación de aire a través de la unidad que reduciría profundamente su rendimiento.

Por estas razones es necesario observar las siguientes distancias (ver figura mas abajo):

- Lado de toma de aire (filtro): 1 metro mín.
- Lado superior: 1 metro mín.

PARA USO EN PISCINAS MANTENER DISTANCIAS DE AGUA SEGÚN LAS NORMAS DE SEGURIDAD (IPX0)

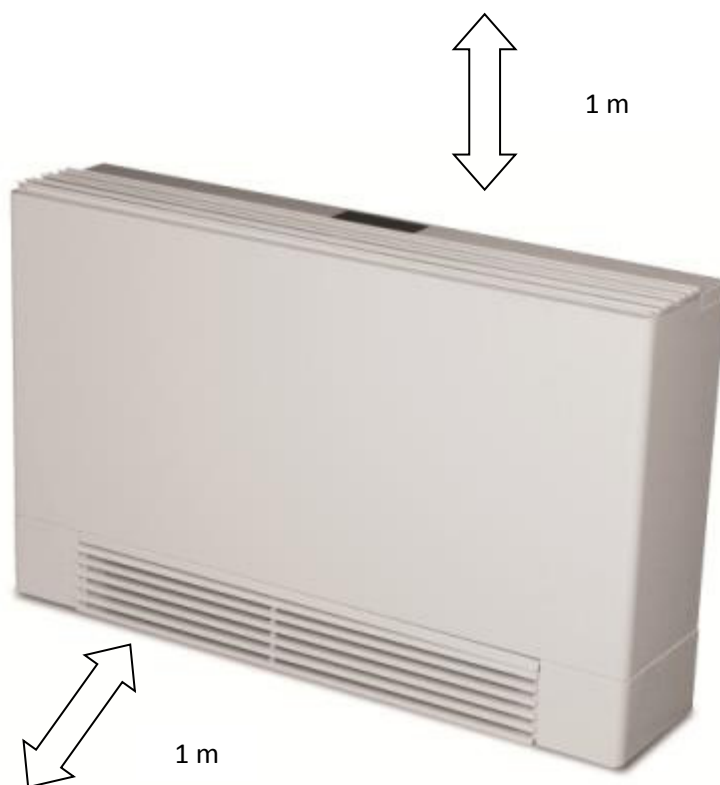

MONTAJE SOBRE PARED

Por favor, mire la imagen aquí abajo con el fin de entender como montar la máquina en la pared, hay dos orificios detrás del deshumidificador que se pueden utilizar para colgarlo en la pared con los tornillos correctos para el apoyo de la máquina



FILTRO DE AIRE



TABLA DE ALARMAS

Cuando la luz roja se enciende, la unidad se detiene y se encuentra en condición de alarma.



Para restaurar el modo de funcionamiento normal es necesario detectar y eliminar la causa de la alarma







PROBLEMA	CAUSA PROBABLE y ACCIÓN CORRECTIVA
 FULL + "FULL"	El tanque está lleno. La alarma se reinicia automáticamente al vaciar el tanque.
 ALARM + "Lo t"	Esto se debe a dos razones posibles: la temperatura ambiente es demasiado baja o los ciclos de descongelación no son capaces de derretir el hielo en la serpentina. Para restablecer, poner el deshumidificador por encima de 10 ° C, si no se restablece apagar el deshumidificador con el botón POWER y desenchufar la máquina.
 ALARM + "LoPt"	Posible falta de gas en el circuito. La alarma se restablece automáticamente después de 210 segundos. Si la alarma no se restablece pulse simultáneamente SET + y HOURS durante 10 segundos. Si el problema persiste, llame al servicio técnico.
 ALARM + "HI t"	La combinación de temperatura y humedad demasiado alto. La alarma se reinicia automáticamente cuando la temperatura baja.
"Prob"	Mal funcionamiento higróstico. En cualquier caso, la máquina sigue funcionando. Póngase en contacto con el servicio para reemplazar el higróstico.
 ALARM + "Pro1" o "Pro2" o "Pro3"	Mal funcionamiento de una de las tres sondas de temperatura. El deshumidificador entra en modo stand-by. Póngase en contacto con el servicio para reemplazar las sondas.
 FULL + "PunP"	La alarma interna de la bomba está encendida (para máquinas con bomba). La alarma se restablece cuando el interruptor de la bomba se cierra.

DIAGRAMA ELÉCTRICO

