



TERMOSTATO INALAMBRICO

Istat

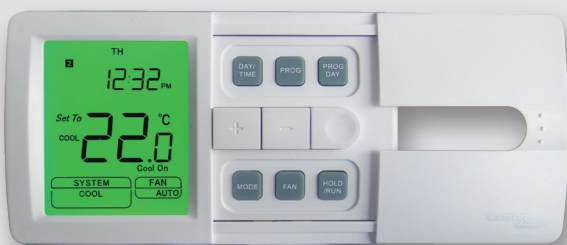

Istat controller

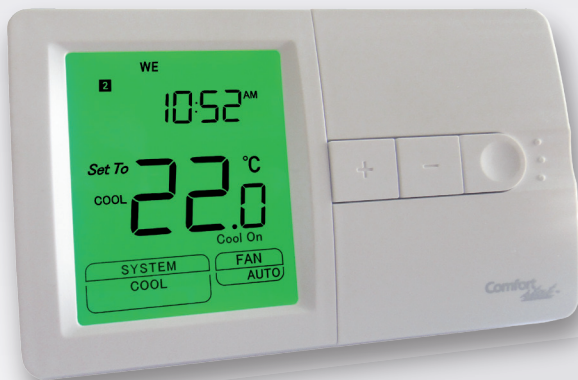

Especificaciones:

- **Alcance:** 30 mts en espacios cerrados y 90 mts en espacios abiertos
- **Frecuencia de trabajo:** 433Mhz, 10 canales de comunicación
- **Alimentación:** 2 pilas AA en termostato, 24 Vac en controlador
- **Programación:** 7d ó 5+2d, 4 periodos por día
- **Temperatura de control:** 7 - 35 °C
- **Protección de 4 min entre arranques sucesivos**
- **Hasta 3 etapas de frío y 2 de calor para sistemas por bomba de calor, y 2 etapas de frío/ 2 etapas de calor para sistemas convencionales**
- **Display digital con backlight**
- **Función de override temporario**
- **Indicador de filtro sucio y baja batería**
- **Tipo de gabinete:** retardante del fuego PC ABS
- **Fácil de instalar**
- **Atractivo diseño**
- **Ideal para:** ambientes industriales, comerciales y residenciales.

